

GUIDE DES SABOTS DE FREINS HD PLUS



	M20	M23STD • Standard	M23PL • Plus	M23PR • Premium	M23HD • Heat Defense
					
	Puissance de freinage : 20 000 lb	Puissance de freinage : 23 000 lb	Puissance de freinage : 23 000 lb	Puissance de freinage : 23 000 lb	Puissance de freinage : 26 000 lb
Performance	Garniture haute performance idéale pour diverses applications de transport léger longue distance	Puissance de freinage fluide avec une bonne durée de vie des tambours et des garnitures pour les flottes routières. Valeur maximale dans une formule polyvalente	Garniture haute performance, parfaite pour une variété d'applications routières, incluant camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance	Puissance de freinage supérieure avec une excellente durée de vie des tambours et des garnitures, parfaite pour les applications camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance	Puissance de freinage exceptionnellement constante dans des conditions difficiles, sous des charges très lourdes et sur des terrains accidentés
Endurance	Performance d'arrêt constante même lorsque la pression de freinage et la température augmentent	Performance contre la perte d'efficacité et récupération du freinage à des températures élevées, tout en maintenant une longue durée de vie avec une bonne résistance à l'usure des tambours et des garnitures	Performance d'arrêt constante lorsque la pression de freinage et la température augmentent	Performance d'arrêt constante ainsi qu'une excellente résistance à la perte d'efficacité et récupération sur un large éventail d'applications	Performance exceptionnelle contre la perte d'efficacité et récupération à haute température
Qualité	Excellente durée de vie des tambours et des garnitures pour le transport routier	Choix optimal pour les flottes soucieuses de leur budget	La meilleure offre qualité-prix de HD Plus	Testé sur piste pour garantir qu'il respecte ou dépasse les nouvelles exigences de distance de freinage réduite et éprouvé sur les montages d'origine (OE)	Conçu spécifiquement pour offrir les meilleures performances et une grande durabilité dans les applications exigeantes telles que les citernes, le transport forestier, les matériaux en vrac, les déchets et autres utilisations difficiles
Standards	Respecte ou dépasse les spécifications d'origine (OE) en termes d'ajustement, de forme et de performance	Respecte ou dépasse les spécifications d'origine (OE) en matière d'ajustement, de forme et de performance	Respecte ou dépasse les spécifications d'origine (OE) en matière d'ajustement, de forme et de performance	Respecte ou dépasse les spécifications d'origine (OE) en matière d'ajustement, de forme et de performance	La garniture de frein la plus résistante de HD Plus offre une confiance accrue pour les freinages intensifs, tout en assurant une longue durée de vie des tambours et des garnitures
Certification	La friction HD Plus est classée N et conforme aux réglementations actuelles les plus strictes sans cuivre				
Applications	Idéal pour les applications de camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance 	Idéal pour les applications de camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance 	Idéal pour les applications de camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance 	Certains numéros de référence sont disponibles avec garniture approuvée RSD 	Certains numéros de référence sont disponibles avec garniture approuvée RSD 





M20

CLASSE DE PRODUIT



CAPACITÉ DE L'ESSIEU

20K STANDARD

JUSQU'À 20 000 LB

Camion • Tracteur • Remorque • Multi-Services • Longue Distance

- Caractéristiques exceptionnelles de résistance et de récupération
- Formulation N notée sans cuivre
- Longue durée de vie et compatible avec les tambours
- Conforme aux normes FMVSS121

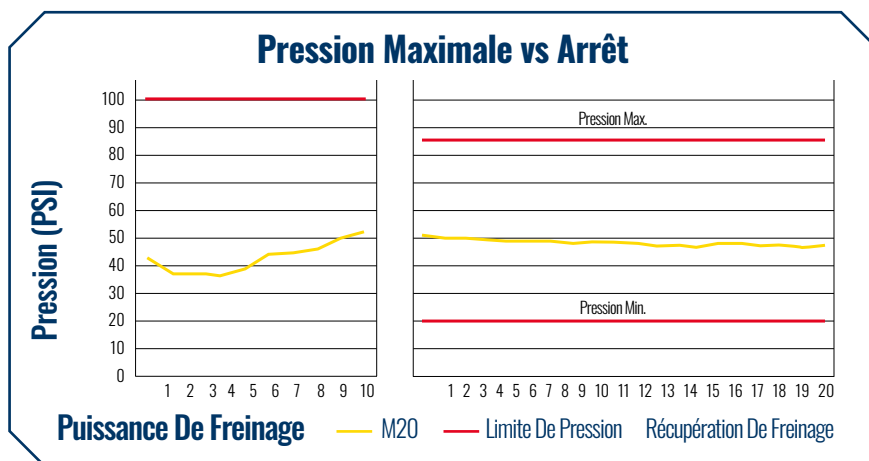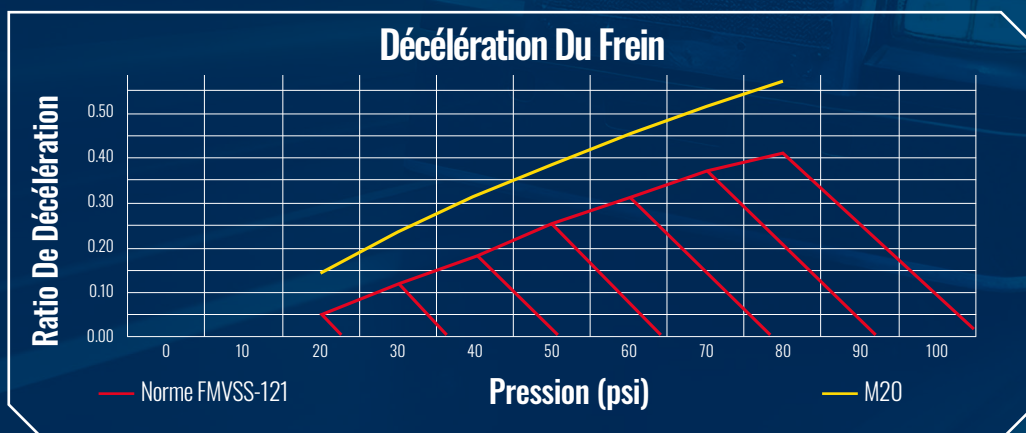

PARAMÈTRES

FREIN

16,5 X 7 po

RÉGULATEUR DE JEU DE FREIN

5,5 po

SLR

19,6 po

CHAMBRE

T30

Performance ▼

Garniture haute performance idéale pour diverses applications de transport léger/longue distance

Endurance ▼

Performance d'arrêt constante même lorsque la pression de freinage et la température augmentent

Applications ▼

Idéal pour les applications de camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance





M23STD

CLASSE DE PRODUIT

CAPACITÉ DE L'ESSIEU


23K STANDARD

JUSQU'À 23 000 LB


Camion • Tracteur • Remorque • Multi-Services • Longue Distance

- Économique tout en maintenant la performance
- Formulation N notée sans cuivre
- Conforme aux normes FMVSS121

Décélération Du Frein

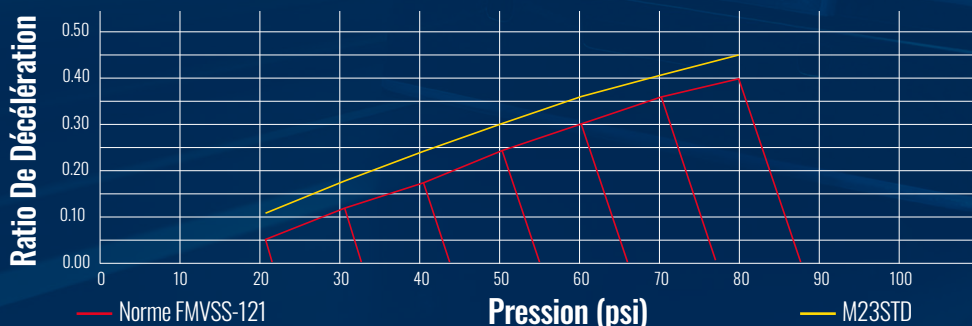

Pression Maximale vs Arrêt

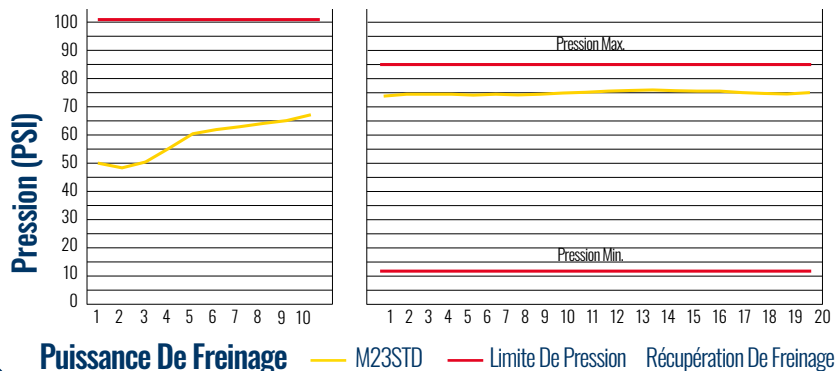

PARAMÈTRES

FREIN

16,5 X 7 po

RÉGULATEUR DE JEU DE FREIN

5,5 po

SLR

19,6 po

CHAMBRE

T30

Performance ▼

Puissance de freinage fluide avec une bonne durée de vie des tambours et des garnitures pour les flottes routières. Valeur maximale dans une formule polyvalente

Endurance ▼

Performance contre la perte d'efficacité et récupération du freinage à des températures élevées, tout en maintenant une longue durée de vie avec une bonne résistance à l'usure des tambours et des garnitures

Applications ▼

Idéal pour les applications de camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance





M23PL

CLASSE DE PRODUIT

CAPACITÉ DE L'ESSIEU


23K PLUS

JUSQU'À 23 000 LB


Camion • Tracteur • Remorque • Multi-Services • Longue Distance

- Caractéristiques exceptionnelles de résistance et de récupération
- Formulation N notée sans cuivre
- Longue durée de vie et compatible avec les tambours

Décélération Du Frein

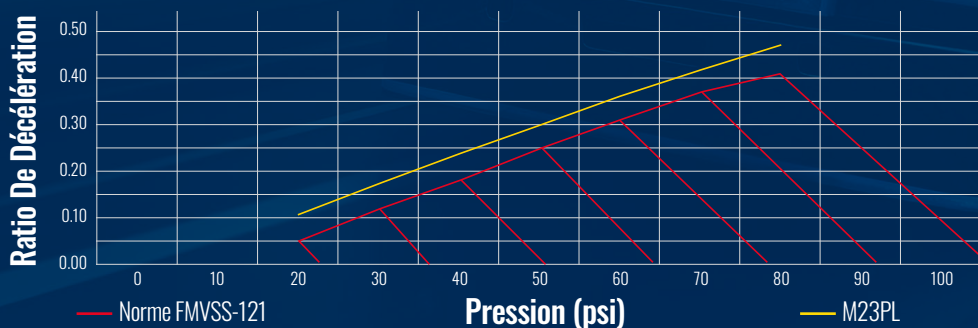

Pression Maximale vs Arrêt

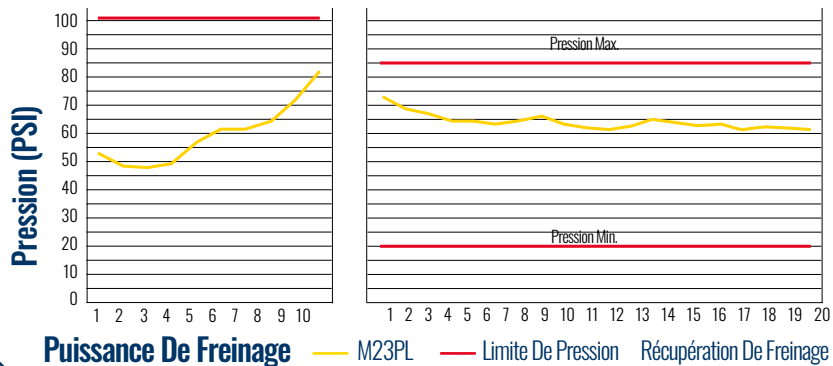

PARAMÈTRES

FREIN

16,5 X 7 po

RÉGULATEUR DE JEU DE FREIN

5,5 po

SLR

19,6 po

CHAMBRE

T30

Performance ▼

Garniture haute performance, parfaite pour une variété d'applications routières, incluant camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance

Endurance ▼

Performance d'arrêt constante lorsque la pression de freinage et la température augmentent

Applications ▼

Idéal pour les applications de camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance





M23PR

CLASSE DE PRODUIT



CAPACITÉ DE L'ESSIEU

23K PREMIUM

JUSQU'À 23 000 LB

Camion • Tracteur • Remorque • Multi-Services • Longue Distance

- Caractéristiques exceptionnelles de résistance et de récupération
- Formulation N notée sans cuivre
- Longue durée de vie et compatible avec les tambours
- Conçu pour les applications RSD

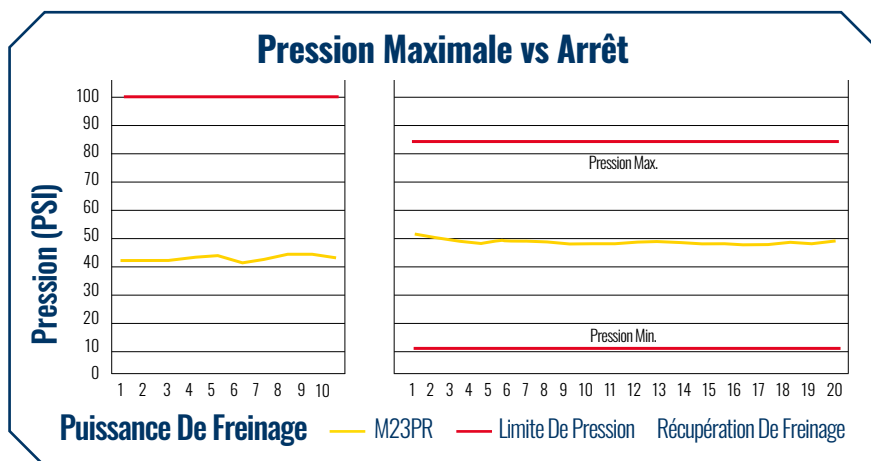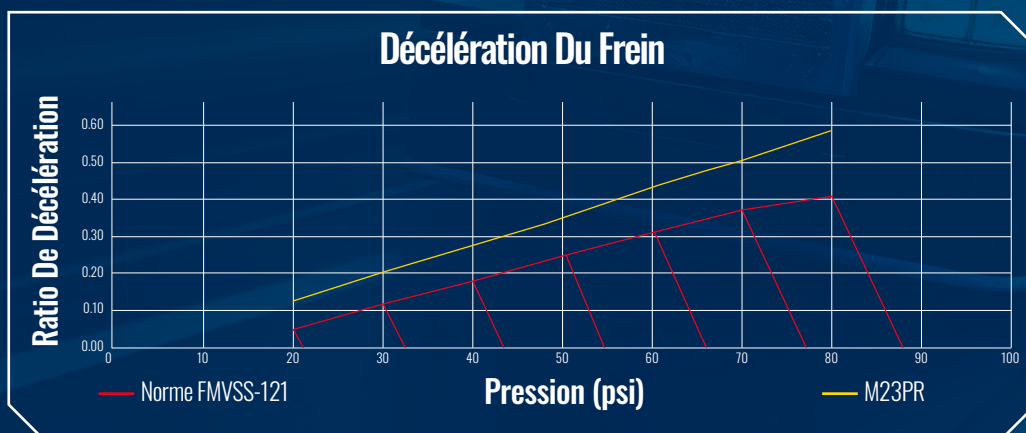

PARAMÈTRES

FREIN	16,5 X 7 po
RÉGULATEUR DE JEU DE FREIN	5,5 po
SLR	19,6 po
CHAMBRE	T30

Performance

Puissance de freinage supérieure avec une excellente durée de vie des tambours et des garnitures, parfaite pour les applications camions, tracteurs, remorques, multi-services et transport longue distance

Endurance

Performance d'arrêt constante ainsi qu'une excellente résistance à la perte d'efficacité et récupération sur un large éventail d'applications

Applications

Certains numéros de référence sont disponibles avec garniture approuvée RSD





M23HD

CLASSE DE PRODUIT


CAPACITÉ DE L'ESSIEU

26K HEAT DEFENSE


JUSQU'À 26 000 LB

Camion • Tracteur • Remorque • Multi-Services • Services Lourds

- Caractéristiques exceptionnelles de résistance et de récupération
- Puissance de freinage constante sous fortes charges
- Conçu pour le marché des services lourds
- Formulation N notée sans cuivre
- Conçu pour les applications RSD

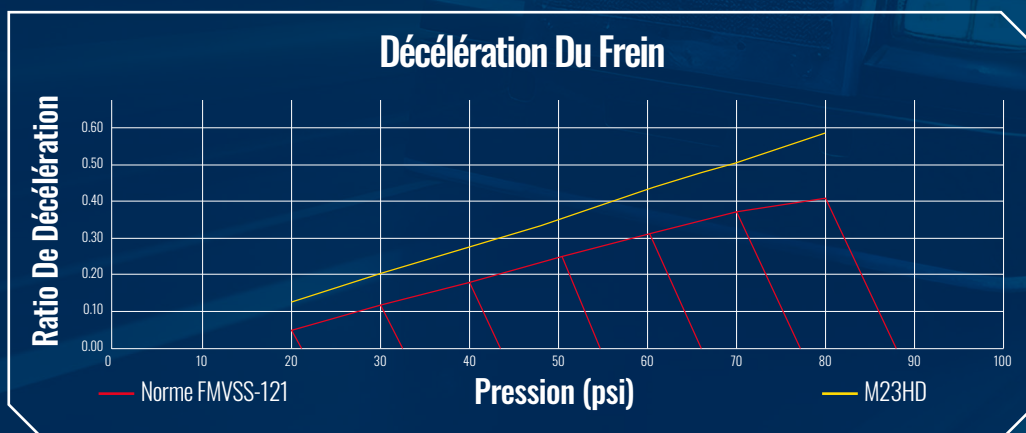

Pression Maximale vs Arrêt

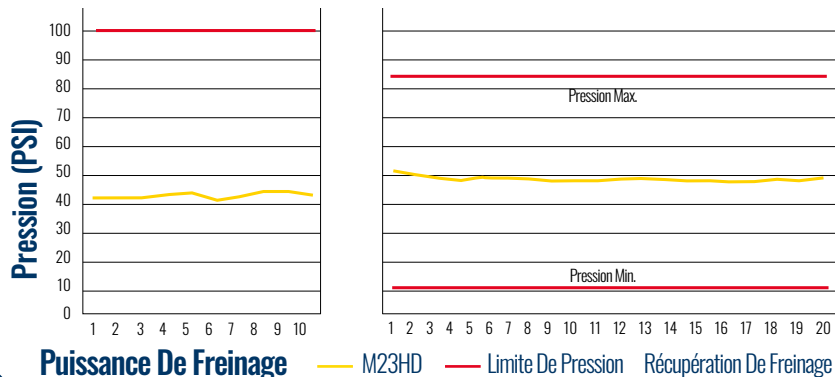

PARAMÈTRES

FREIN

16,5 X 7 po

RÉGULATEUR DE JEU DE FREIN

5,5 po

SLR

19,6 po

CHAMBRE

T30

Performance ▼

Puissance de freinage exceptionnellement constante dans des conditions difficiles, sous des charges très lourdes et sur des terrains accidentés

Endurance ▼

Performance exceptionnelle contre la perte d'efficacité et récupération à haute température

Applications ▼

Certains numéros de référence sont disponibles avec garniture approuvée RSD

