



Une solution simple à des problèmes potentiellement coûteux.

Grâce à sa surface durcie unique, DuraSleeve dure considérablement plus longtemps que les autres manchons d'usure. Les essais démontrent une durée de vie au moins deux fois plus longue, ce qui réduit les temps d'arrêt et les réparations coûteuses.

DuraSleeve s'installe en quelques secondes à l'aide de l'outil d'installation inclus. Il est offert dans une vaste gamme de dimensions afin de convenir parfaitement au diamètre recherché, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

DuraSleeve est le choix idéal pour la réparation et l'entretien des arbres!




FAIBLE FROTTEMENT

**HAUTE RÉSISTANCE
À L'USURE**

**RÉSISTANCE
SUPÉRIEURE À LA
CORROSION**

Dureté de surface Rockwell C

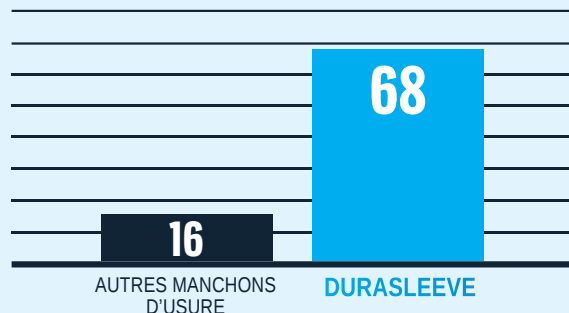

DuraSleeve a été conçu par des Canadiens et est le seul manchon d'usure fabriqué au Canada.

Faites le changement, choisissez des produits canadiens!

- Réduire les coûts liés aux temps d'arrêt
- Diminuer les coûts de réparation
- Éliminer les fuites aux joints d'étanchéité
- Prévenir les défaillances de composants
- Réparer les arbres usés



Avant



Après

Coordonnéest

1-866-365-1279
sales@durasleeve.com
www.durasleeve.com

Dura Sleeve Inc.
104-33391 Maclure Rd.
Abbotsford, BC V2S 0C4






FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

DuraSleeve est un manchon haute performance à paroi mince conçu pour être installé sur une zone usée ou endommagée de la portée de joint d'un arbre, tout en conservant la même dimension de joint d'étanchéité.

Sa surface unique en chrome dur prolonge considérablement sa durée de vie grâce à une résistance supérieure à la corrosion, à un faible frottement et à une haute résistance à l'usure. Il s'agit d'une amélioration technologique majeure par rapport aux manchons d'usure courants.

DuraSleeve réduit les temps d'arrêt, n'exige pas de démontage complet et ne nécessite qu'un minimum d'outillage pour son installation.

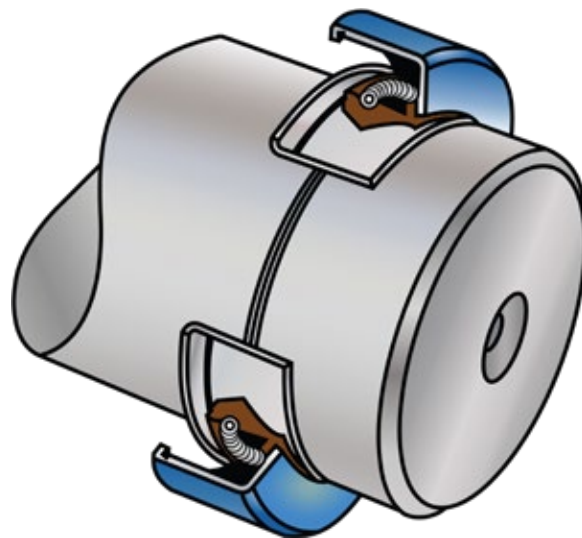

Manchon de réparation d'arbre

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Matériau	Acier inoxydable SAE/ANSI 304 avec revêtement de chrome dur	
Propriétés	Résistance supérieure à la corrosion, faible frottement, haute résistance à l'usure	
Rugosité de surface	10 à 20 µpo	0,25 à 0,51 µm
Angle d'hélice	0,0° ± 0,05°	
Finition de surface	Chrome dur	
Dureté de surface	68 Rockwell C	HV 940
Épaisseur de paroi	0,009 po ± 0,001 po	0,23 mm ± 0,025 mm
Plage de dimensions	5/8 po à 7 po	15,82 mm à 177,93 mm
Caractéristique	Bride amovible	

Coordonnéest

1-866-365-1279
sales@durasleeve.com
www.durasleeve.com

Dura Sleeve Inc.
104-33391 Maclure Rd.
Abbotsford, BC V2S 0C4

